

<2023년 코엑스 회의실 그랜드볼룸 로비 전시부스 및 구조물 공사 관련 변경 사항>


1. 파이텍스 고정 및 광고사인물을 부착을 위한 테이프 사용 금지

: 전시부스 및 구조물 설치 시 그랜드볼룸 로비 바닥에 파이텍스 및 바닥 보양 시 사용되는 테이프 사용을 금지합니다. 별도의 **바닥 보양(합판, 고무매트 등) 후** 그 위에 테이핑 처리는 가능합니다. 추가적으로 바닥 유도 표시를 위한 사인물 부착은 불가합니다.

2. 전기 간선 공사 테이핑 사용 제한

: 전기 간선 공사 시 부득이하게 사용해야 하는 바닥 테이핑 작업에 대해서는 사용테이프와 테이핑 구간을 제한합니다.

- 사용가능 테이프: 신양 마스킹테이프 만능테이프
- 부착 가능 구간: GBR 대리석 검정색 라인 표면

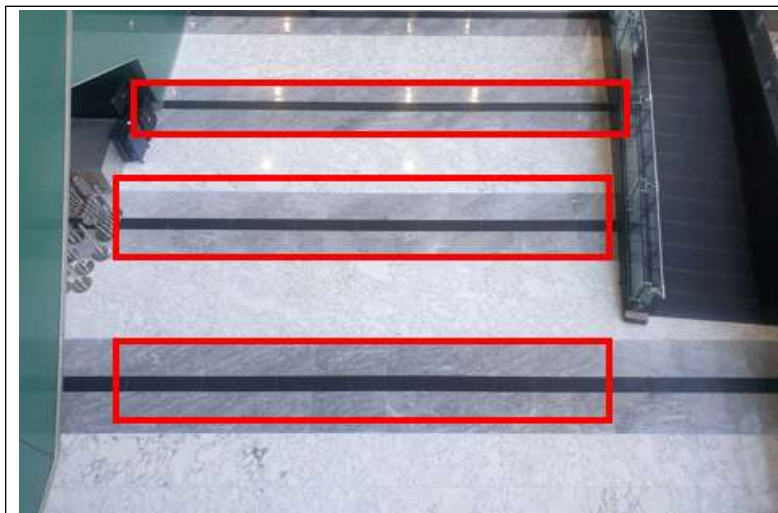

3. 로비 공사 개시 전 현장대리인 컨벤션지원센터(신관2F) 방문 필수

: 공사 시작 전 현장 대리인은 반드시 컨벤션지원센터(2F)에 방문하셔야 합니다. 코엑스 공사안전가이드를 확인 후 공사 개시 가능합니다. 작업자 안전모착용여부, 공사범위 확인, 공사시간 확인, 보양작업 상태 확인, 등 현장 세부사항을 점검하시기 바랍니다.